


NYHET

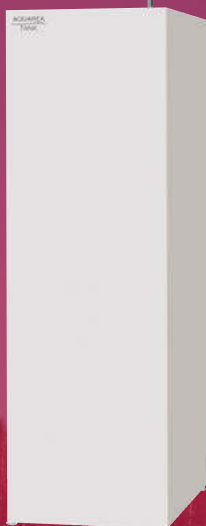

Nya Nordic Aquarea Tank

Panasonic introducerar Nordic Aquarea Tank, byggd för att motsvara behoven i de nordiska länderna. Nordic Aquarea Tank innehåller både varmvattenberedare och bufferttank för husets värmesystem i samma enhet.


Hela serien med Aquarea värmepumpar luft/vatten, från 3 till 16 kW kan kombineras med tanken och bildar tillsammans en smart och energieffektiv lösning på fastighetens behov av värme för uppvärmning och produktion av tappvarmvatten.

AQUAREA
TANK

Panasonic



Alla Aquarea värmepumpar luft/vatten kan kombineras med tanken och bildar tillsammans en smart och energieffektiv lösning på fastighetens behov av värme för uppvärmning och produktion av tappvarmvatten

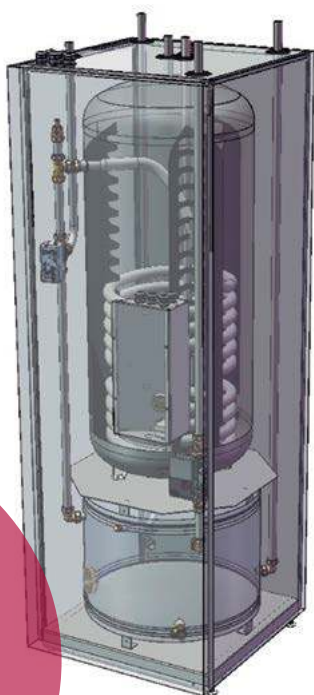

Nordic Aquarea Tank, en smart och energieffektiv lösning

Den väl tilltagna värmeväxlarytan möjliggör uppvärmning av tappvarmvatten 45°C på mindre än 25 minuter (16 kW utedel)

Värmesystemets 80 liters bufferttank tillförsäkrar värmesystemet tillräcklig värmeeffekt och bibehåller därmed komforten i huset, då varmvattenuppvärmning pågår.

Värmesystemets cirkulationspump (klass A) har högt värmebärarflöde för att passa alla hustyper och uppvärmningssystem (fläktkonvektorer, radiatorer eller golvvärme)






- 185 liters rostfri varmvattenberedare
- 2,3 m² värmeväxlaryta i varmvattenberedaren för effektiv värmeväxling
- 5 cm polyuretansolering av varmvattenberedaren
- 3 kW elbatteri i varmvattenberedaren för backup
- 80 liters bufferttank i värmesystemet för att utjämna temperaturvariationer
- Plats för elpatron i bufferttanken för backup (elpatron ingår inte)
- Cirkulationspump (klass A) i värmesystemets sekundärkrets
- Tar liten plats: bredd 600 mm och djup 632 mm
- Höjd endast 1810 mm
- Alla anslutningar är uppåtriktade för enkel installation
- Honeywell 3-vägsventil för växling mellan tappvarmvattensystemet och värmesystemet



Nordic Tank fördelar

Enkel att installera:

- Alla anslutningar uppåtriktade
- Enkel att integrera i system med Aquarea värmepumpar luft/vatten i såväl paket- som splitutförande
- Snabb installation eftersom både 3-vägsventil och cirkulationspump för värmesystemet redan ingår i tanken
- Kraftfull Wilo 25/6 klass A cirkulationspump
- Rostfri varmvattenberedare för längre livslängd
- Fyrkantigt chassi för enkel integration i inredningen

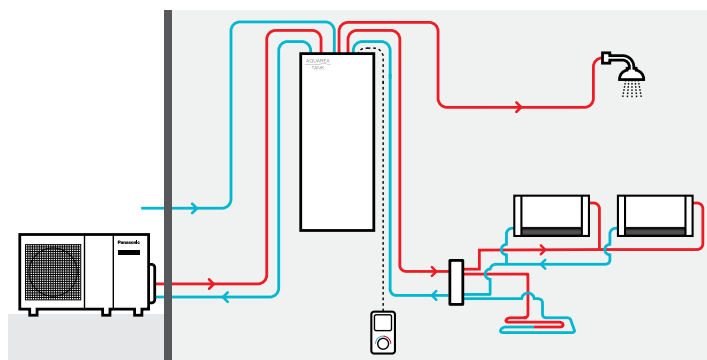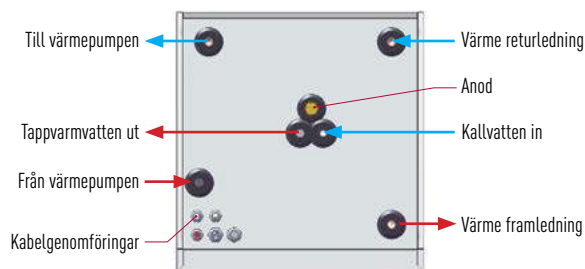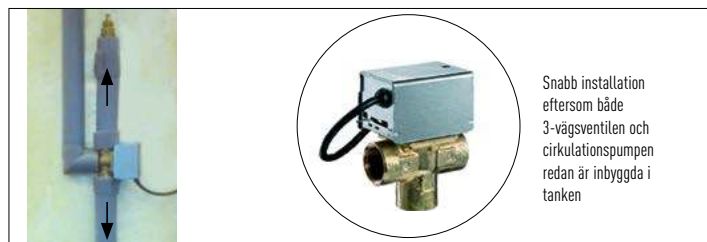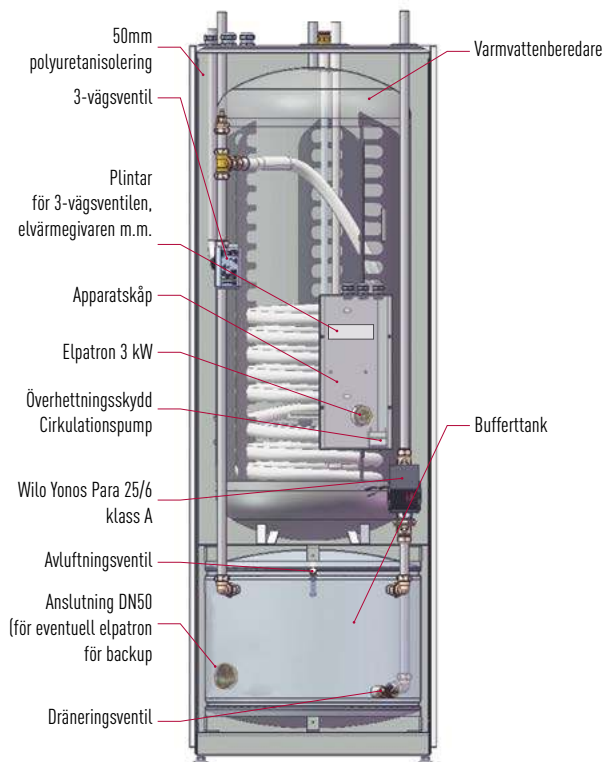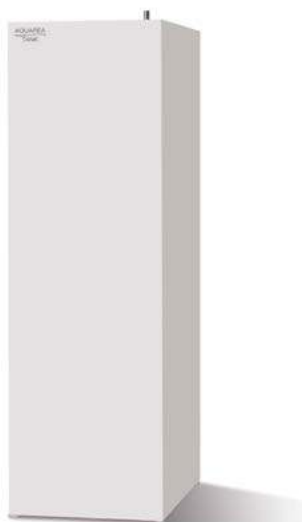

Lätt att installera

Varmvattenberedare och bufferttank i ett paket!		
Tankvolym	l	Varmvattenberedare 185 l/bufferttank 80 l
Max. vattentemperatur	°C	100
Dimensioner	H x B x D	mm 600 x 632 x 1 810
Vikt	kg	150
Elpatron i varmvattenberedaren	kW	3
Kraftmatning	V	400 /2fas
Material i varmvattenberedaren		Rostfritt stål EN 1.4162
Värmeväxlararea i varmvattenberedaren	m ²	2,3
Energiförlust vid 65 °C*	kWh/24h	1,3
Pump klass A	Antal hastigheter	Steglös (800–4 250 rpm)
	Tillg. tryck (min. / max.)	kPa 5 / 62
	Effektbehov (min. / max.)	W 3 / 45
3-vägsventil ingår		Ja
Överhettningsskydd för elpatronen i varmvattenberedaren		Ja
Elpatronens placering i varmvattenberedaren		I mitten
Garanti på tanken		5 år
Garanti på de elektriska komponenter		2 år

* Isolationsförmågan testad enligt EN 2897 DHW-cyl.

Panasonic®

För att upptäcka vad Panasonic kan göra för Dig, logga in på:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
 Panasonic luftkonditionering: Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

heatingandcoolingsystems